

MD 913N

Asztali dinamikus mikrofon



A kis méretű dinamikus rendszerű átalakító rugózó belső felfüggesztéssel van ellátva, amely a zavaró lépés- és testhangokra teszi érzéketlenné a mikrofont.


A mikrofont tartó csőnek a talphoz viszonyított hajlásszöge az igényeknek megfelelően állítható. A mikrofont elektromos szerelvényei a talpban rejtetten ill. süllyesztetten vannak beépítve. Az elektromos felépítés szempontjából a mikrofonfejen kívül kapcsolót /KNITTER/ és ötpólusú dugóval ellátott csatlakozó kábelt tartalmaz a mikrofon.

A mikrofon előnyösen alkalmazható mind stúdiótechnikai, mind pedig általános hangosító (PA) rendszerekhez.

Műszaki adatok:

Jellemző átviteli sáv:	100 - 16.000 Hz
Átviteli jelleggörbe:	a megadott átlaggörbe szerinti, max. 3,5 dB
eltéréssel.	
Névleges szabadtéri érzékenység:	<u>1 mV</u> : (3,5 dB) Pa
Névleges impedancia:	600 Ohm 20 %
Irányjelleggörbe:	kardioid
Előre-hátra érzékenység viszonya 1000 Hz-en:	10 dB (3 dB)
Villamos csatlakozás:	2 erű árnyékolt kábellel
Méreték:	talp: 95 x 162 x 65 mm
tartócső:	230 mm
Tömeg:	1 kg

Érzékenység-frekvencia jelleggörbe:

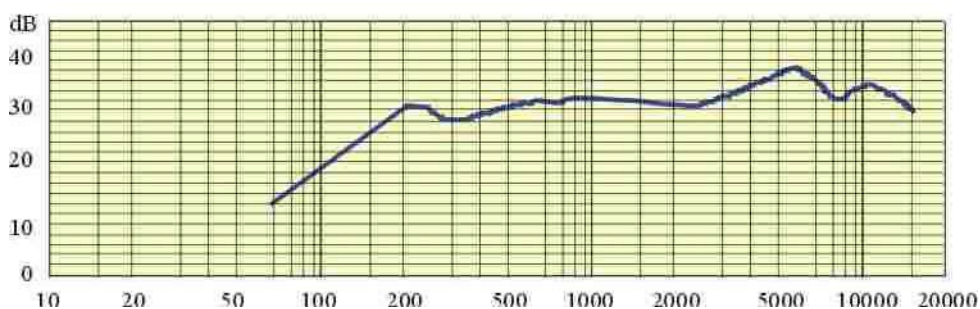

Fejlesztő:

MAGISTER Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép.
Tel: (36-1)383-6320 Fax: (36-1)363-28-57

E-mail: beag@beag.hu
Web: www.beag.hu

Gyártó:

BEAG Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Tel/Fax: (36-1)383-2944