

MD 21N

Dinamikus mikrofon, állvánnyal



MD 21N

Dinamikus kardioid mikrofon

A dinamikus átalakítási elven működő mikrofon felhasználható a stúdiótechnikában bemozómikrofonként, hangosítási feladatok ellátásában, továbbá riportermikrofonként. Minderre alkalmassá teszi kardioid irányjelleggörbéje és esztétikus külső megjelenése.

A mikrofonfej válogatott minőségű átalakító betétet tartalmaz, és csavarmenettel illeszkedik a mikrofonnyélhez. Beépített DIN típusú csatlakozóaljzatot tartalmaz.

DM 523/B

Állványcsatlakozó, 3/8"-os menettel

A mikrofon fejhez csatlakoztatható a DM 523/B állványcsatlakozó, amely 3/8"-os menettel a mikrofon állványhoz, önzáró-rugós kivitelű kúpos hüvelyével pedig a mikrofonhoz illeszkedik. A DM 523/B állványcsatlakozó külön is rendelhető.

MAP 01

Asztali mikrofon állvány

A MAP 01 modern, esztétikus asztali mikrofon állvány magassága állítható. A talp gumi betétei megakadályozzák, hogy a mikrofont a mechanikai rezgések káros hatásai elérjék. A robosztus talp meggátolja az állvány feldőlését. A mikrofon rögzítésére 3/8"-os menetű csavar szolgál.

MD 21N

Dinamikus kardiod mikrofon


Műszaki adatok:

Frekvenciamenet	80-15000 Hz
Impedancia	200 ohm ±30%
Szabadtéri érzékenység	1,5 mV/Pa
Írányjelleggörbe	kardiod
Előre-hátra viszony	15 dB
Méret	Ø47 × 75,5 mm
Tömeg	0,13 kg

Bekötési rajz:



Érzékenység-frekvencia jelleggörbe:

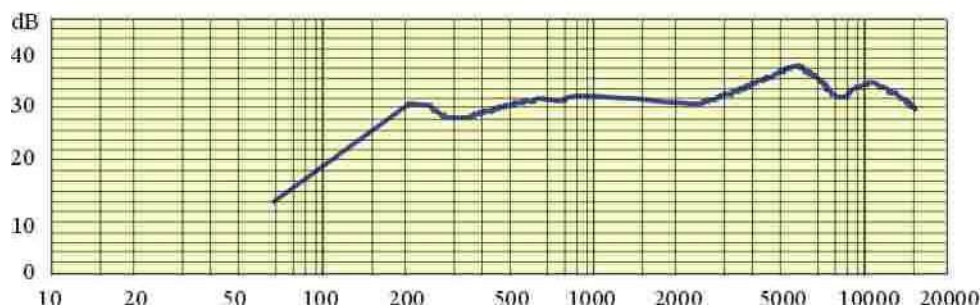

DM 523/B

Állványcsatlakozó, 3/8"-os menettel

A mikrofon fejhez csatlakoztatható a DM 523/B állványcsatlakozó, amely 3/8"-os menettel a mikrofon állványra szerelhető.

MAP 01

Asztali mikrofon állvány

Műszaki adatok:

Rögzítő csavar	W 3/8"	Magasság.	min. 350 mm
Talp körátmérője	180 mm		max. 350 mm
		Tömeg	2,1 kg

Fejlesztő:

MAGISTER Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép.
Tel: (36-1)383-6320 Fax: (36-1)363-28-57

Gyártó:

BEAG Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Tel/Fax: (36-1)383-2944

E-mail: beag@beag.hu
Web: www.beag.hu